



Modelo **Bond**

Largo útil 1,265 mm
Ancho útil 368 mm
Tejas/m² 2.15
Peso/m² 7 kgs
Pendiente mínima 12.5 °/20%



Modelo **Shake**

Largo útil 1,265 mm
Ancho útil 368 mm
Tejas/m² 2.15
Peso/m² 7 kgs
Pendiente mínima 12.5 °/20%



Modelo **Roman**

Largo útil 1,265 mm
Ancho útil 368 mm
Tejas/m² 2.22
Peso/m² 7 kgs
Pendiente mínima 12.5 °/20%




Modelo **Classic**

Largo útil 1,265 mm
Ancho útil 368 mm
Tejas/m² 2.15
Peso/m² 7 kgs
Pendiente mínima 12.5 °/20%




Modelo **Tudor**

Largo útil 1,265 mm
Ancho útil 368 mm
Tejas/m² 2.15
Peso/m² 7 kgs
Pendiente mínima 12.5 °/20%

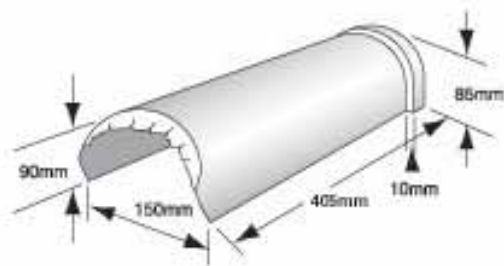


Cumbrera Redonda

Largo total: 41 cm
Cobertura útil: 37cm
Peso: 0,6 kg



Disco de Terminación Redondo

Diámetro: 15 cm
Peso: 0,1 kg

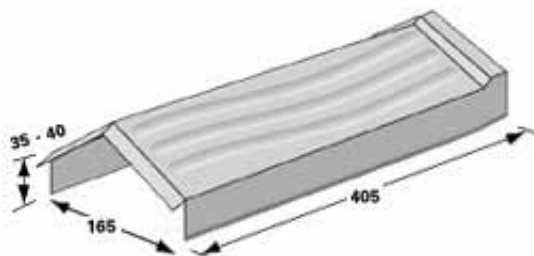


Cumbrera Angular

Largo total: 40,5 cm
Cobertura útil: 37cm
Peso: 0,6 kg




Disco de Terminación Angular

Diámetro: 16 cm
Peso: 0,1 kg

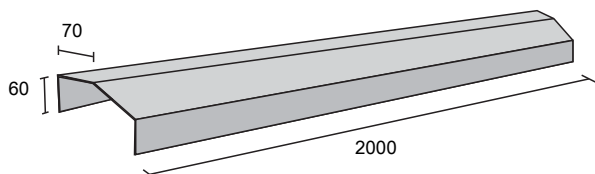


Cumbrera Larga

Largo total: 2 m
Cobertura útil: 1,90 m
Peso: 2 kg

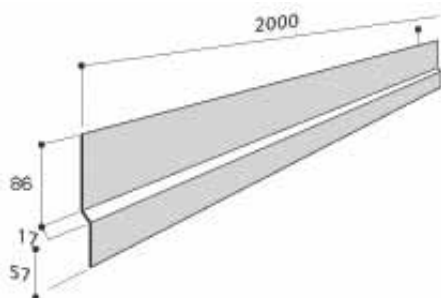

Zinguería Lateral Gravillada para encuentros con pared (Sidefashing)

Largo total: 2 m
Cobertura útil: 1,90 m
Peso: 1,4 kg

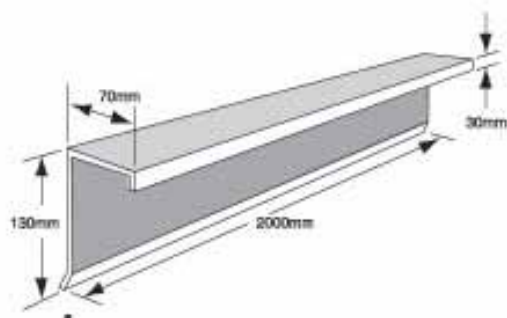

Cenefa de Cierre Lateral (Box Barge)

Largo total: 2 m
Cobertura útil: 1,90 m
Peso: 2,5 kg